


Alligator®

spojky Staple pro příčné spojování lehkých pásů

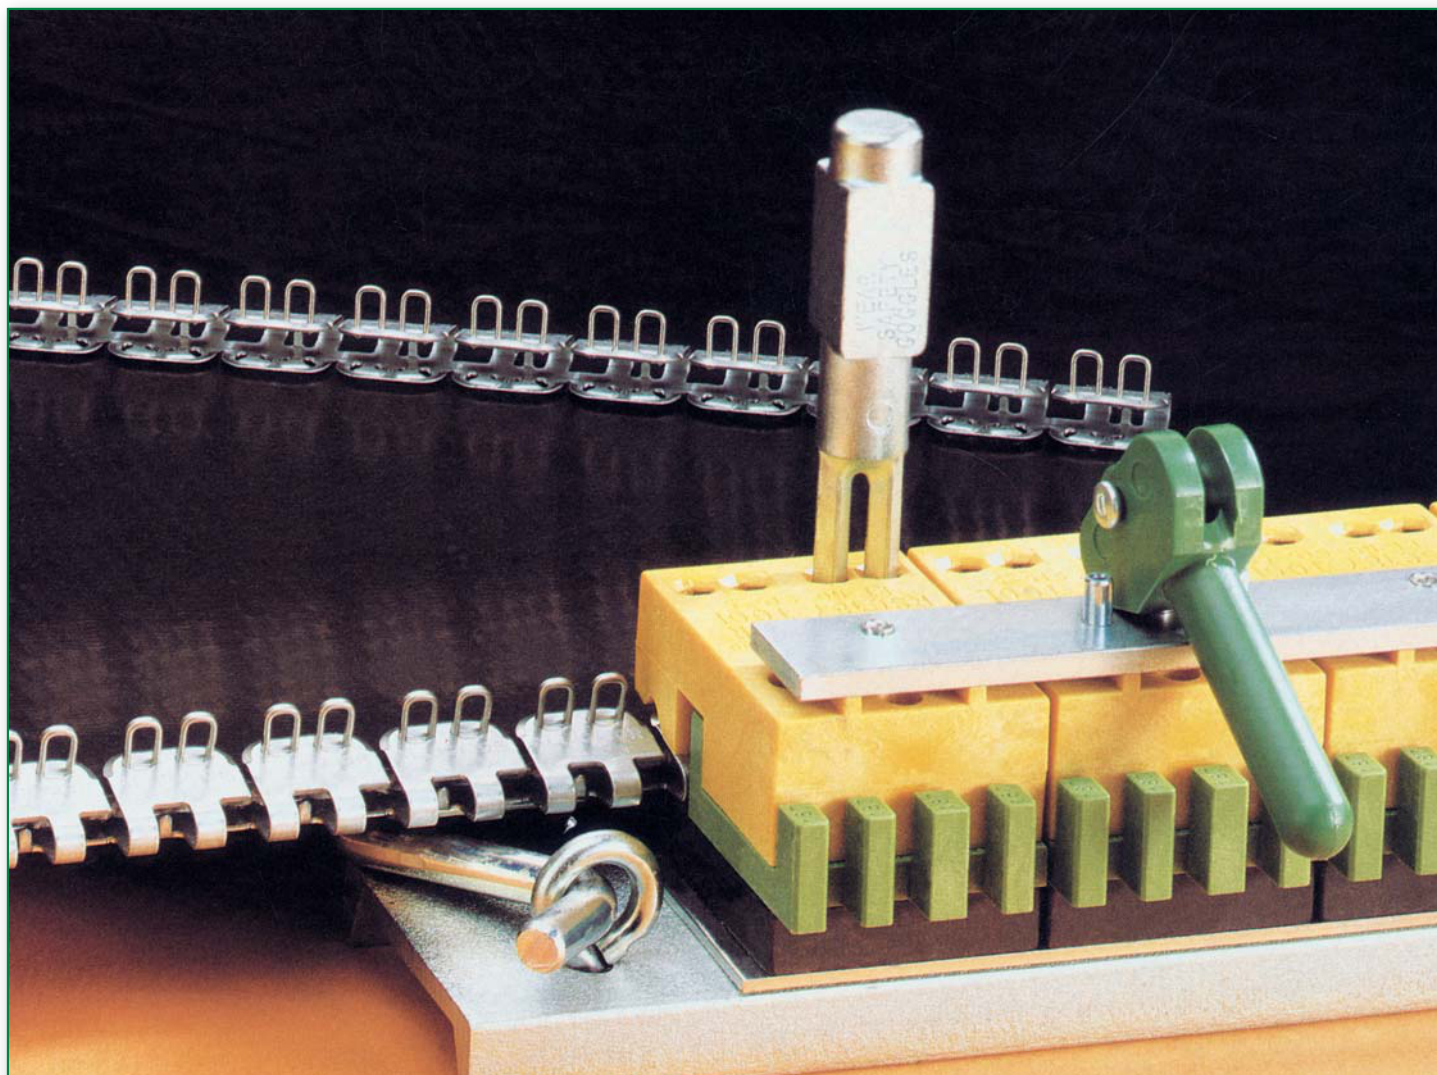

Funkce

Vysoká pevnost spojek ALLIGATOR Staple je způsobena svěřacím účinkem vysokopevnostních sponek zatlučených z horní strany spojek a konců zavedených do lůžka ze spodní strany. Tento svěrný účinek rovnoměrně dělí napětí pásu po celé délce spoje na jednu každou spojku. Pevnost spojení a odolnost vůči roztržení je dosažena speciálně tvarovanými prožly spojek, které se usadí do krycích vrstev pásu, aniž by jej poškodily.




Spojovací metoda

ALLIGATOR® Staple spojky tvoří kompaktní spoj, který je uchycen v pásu pomocí sponek zapuštěných v destičkách spoje.

Spojovací prožl

Relativně hladký povrch spojení je výsledkem zaoblených hran a zapuštěných sponek v destičkách spoje.



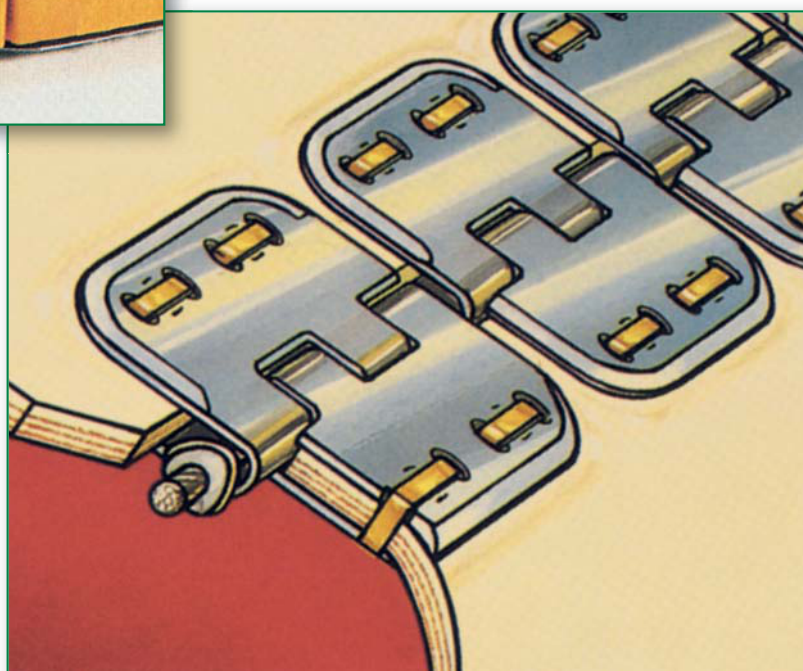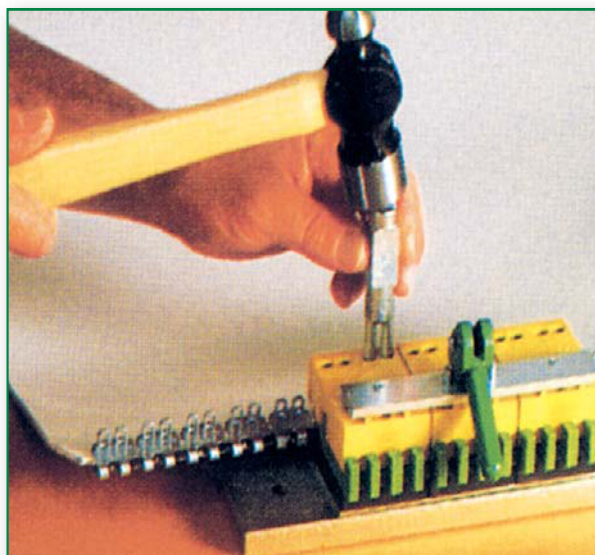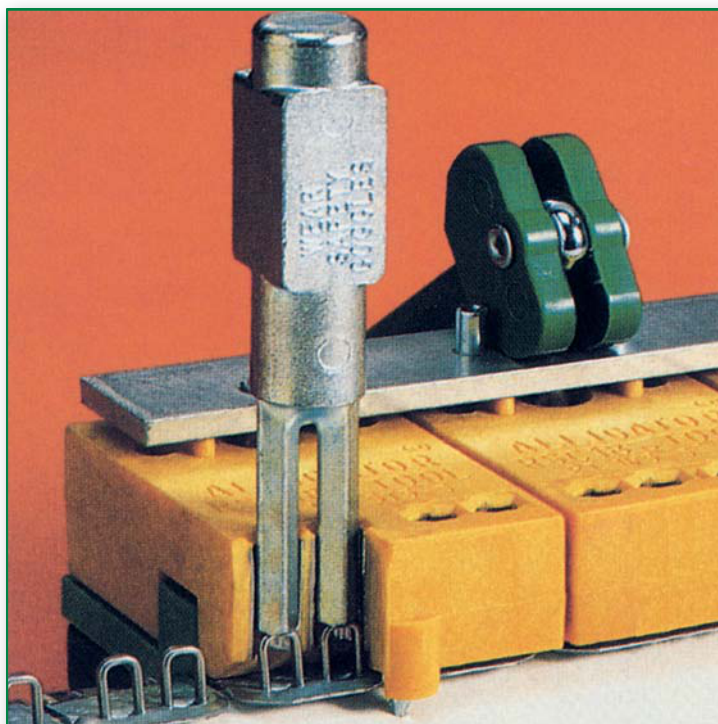

Oblast použití

ALLIGATOR® Staple spojky jsou určeny pro spojování pásů v rozsahu tloušťek 1,5 – 6,4 mm, lehkých pásů užívaných v zemědělství, potravinářství, chemickém průmyslu atd.

Montáž

Za pomoci přípravku jsou sponky přesně uloženy na konec pásu a údery kladívka k němu upevněny. Oba konce pásů takto osazeny spojkami jsou následně spojeny jehlou, která je proti vytažení zajištěna na obou koncích podložkami.

Typ 62

- Tloušťka pásu 1,5 – 3,2 mm
- Min. Ø bubnu 50 mm
- Pevnost pásu do 200 N/mm

Provedení

Ocel nerez mat 1.4401

Typ 125

- Tloušťka pásu 3,2 – 4,8 mm
- Min. Ø bubnu 75 mm
- Pevnost pásu do 315 N/mm

Typ 187

- Tloušťka pásu 4,8 – 6,4 mm
- Min. Ø bubnu 100 mm
- Pevnost pásu do 400 N/mm



Distribuce a montáž

DvB-AF s.r.o.

Žimrovice - Meleček čp. 227

CZ - 747 41 Hradec nad Moravicí

tel.: +420 553 625 912

fax: +420 553 610 935

mobil: +420 602 532 389

mobil: +420 603 266 173

e-mail: dvbaf@seznam.cz

e-mail: flexco@seznam.cz

<http://www.flexco.cz>

