




STĚRAČE PÁSOVÉHO DOPRAVNÍKU

Schulte Strathaus

Fördertechnik | Dichtungssysteme

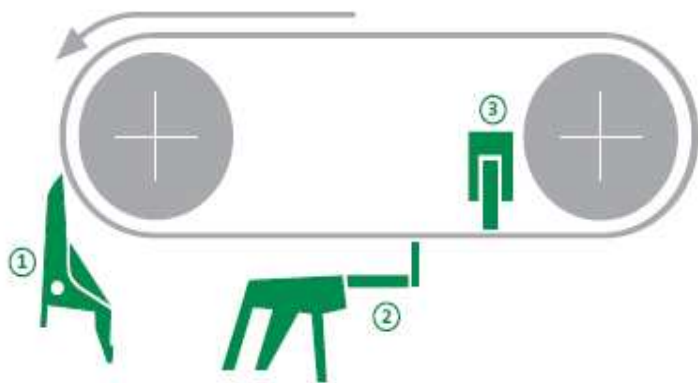

OZNAČENÍ POŽADOVANÉHO STĚRAČE

A	B	C	D	F
				X
				XX
			X	
			XXXI	
		XX		
	X			
	XX			
XX				

- přítlak z jedné (bez čísla)
- **P** naklápěcí ložisko z druhé strany
- **D** napínání z obou stran stěrače

počet stíracích elementů

L potravinářství **N** všeobecný průmysl **V** SM2



typ stíracího segmentu

průměr drátu pružiny napínacího zařízení

druh upínací tyče

způsob napínání stěrače

90 výrobek 95 N.D.

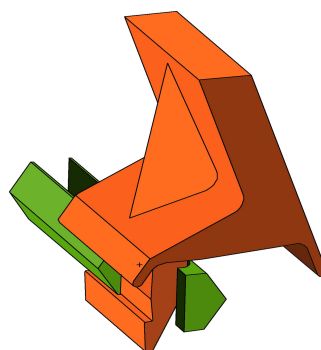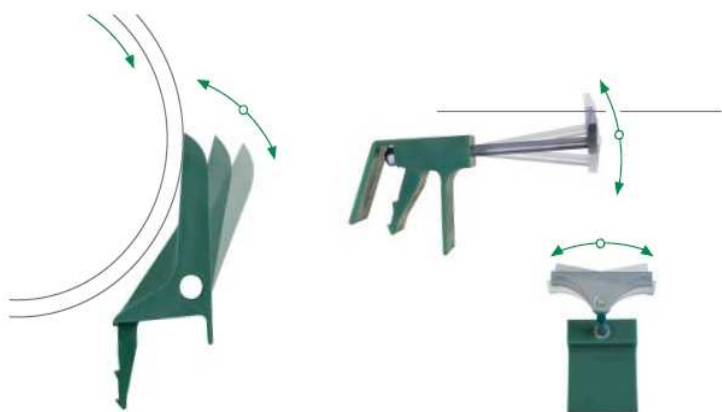

Distribuce a montáž:

DvB-AF s.r.o.

Hradecká 876/64

746 01 Opava-Předměstí

Česká republika

tel: 00420 553 625 912





fax: 00420 553 610 935

mob: 00420 602 532 389

e-mail: dvbaf@iol.cz


http:// www.flexco.cz



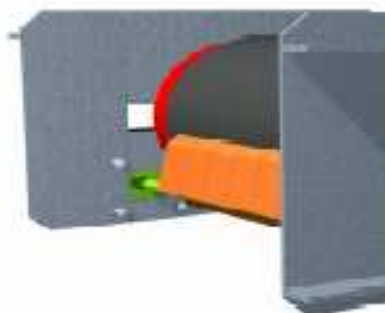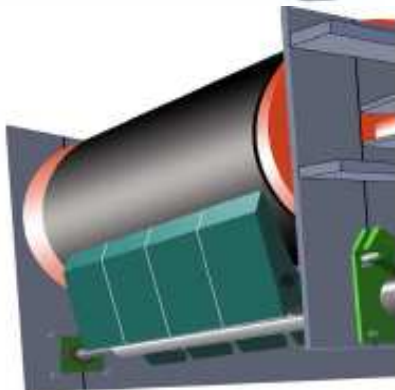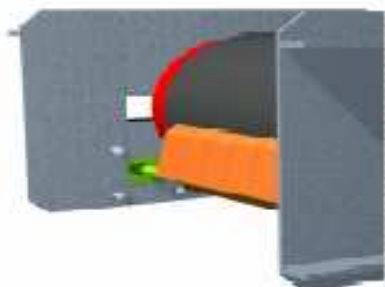


62

pro tyč 0,2,4




62

pro tyč 7,8,9



72

pro tyč 0,2,4



82

pro tyč 0,2,4



94

95



96


97




98

99

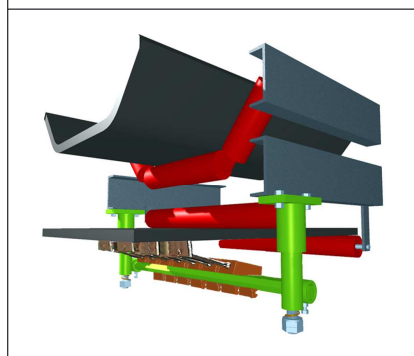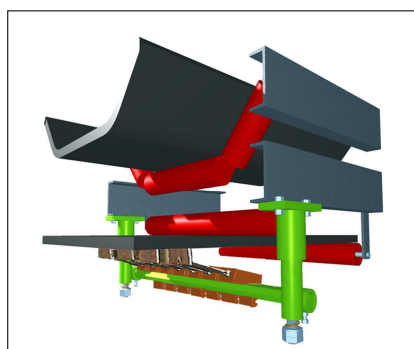




0 - Tyč profilu šestihranu 36 mm



2 - trubka průměru 60 mm
s šestihranem na obou koncích




4 trubka průměru 60 mm s šestihranem na obou koncích
zesílená u-profilem

6 - dvě trubky vedle sebe na rozměr 110 mm


pro dvě řady komponentů ukočené na obou
stranách šestihranou přírubou 60

7 - Trubkové segmentové jádro s vybráním pro upnutí
segmentů a šestihrannými konci pro rozměr klíče 60 mm
jsou k trubce přivařeny



8 -Trubkové segmentové jádro D=121 mm a ocelovým
profilem U.Segmentové jádro se skládá ze středního dílu a
šestihranných konců s přírubou k přišroubování.

Délku nutno dohodnout




9 - Trubkové segmentové jádro D=121 mm a ocelovým
dvojitým profilem U .Segmentové jádro se skládá ze středního
dílu a šestihranných konců s přírubou k přišroubování
Délku nutno dohodnout





šíře 100 mm	95-Seg-18N	Segment-18N pro všeobecný průmysl
	95-Seg-18L	Stírací segment Typ 18 L - pro potravinářství
	95-Seg-18V	Stírací segment Typ 18 V - pro prostředí SM2
18	čistění pásů na bubnech do průměru 800mm segmenty mohou být použity u mechanických spojů.	



šíře 100 mm	95-Seg-81N	Stírací segment TYP 81N pro všeobecný průmysl
	95-Seg-81L	Stírací segment TYP 81L pro potravinářství
	95-Seg-81V	Stírací segment TYP 81V pro prostředí SM2
81	Čistění na hnacím i vratném bubnu,Možno použít u reverzních dopravníků. Segmenty mohou být použity u mechanických spojů.	



šíře 100 mm	82	95-Seg-82N	Stírací segment TYP 82N pro všeobecný průmysl
	šíře 200 mm	95-Seg-82L	Stírací segment TYP 82L pro potravinářství
		95-Seg-82V	Stírací segment TYP 82V pro prostředí SM2
		čistění pásů na bubnech,segmenty mohou být použity u mechanických spojů.	

-90355448148



281	95-Seg-281N	Stírací segment -281N 100 mm široký pro všeobecný průmysl
šíře 100 mm	95-Seg-281V	Stírací segment -281v 100 mm široký pro prostředí SM2
	segmenty mohou být použity u mechanických spojů.	

xxxxxxx

xxxxxxx	282	95-Seg-282-200	Segment-282N-200 pro všeobecný průmysl
	šíře 200 mm	95-Seg-282V	Stírací segment -282V 200 mm široký pro prostředí SM2
		Čistění na hnacím i vratném bubnu,Možno použít u reverzních dopravníků	

xxxxxxx

xxxxxxx	283	95-Seg-283N	Stírací segment -283N 300 mm široký pro průmy
	šíře 300 mm	95-Seg-283V	Stírací segment -283v 300 mm široký pro SM2
		segmenty mohou být použity u mechanických spojů.	



	Seg-481N	Stírací segment TYP481N pro v=5,5 m/s D od 500 mm
	Seg-481V	Stírací segment TYP481V pro v=5,5 m/s D od 500 mm pro prostředí SM2
481		
v=5,5m/s	Pro průměry bubnů D od 500 mm	




	95-Seg-581N	Stírací segment TYP 581N pro všeobecný průmysl
	95-Seg-581V	Stírací segment TYP 581V pro prostředí SM2
581		
v=7,5m/s	Pro čištění větších průměrů bubnů D od 660 mm.Možno použít u reverzních dopravníků.	

xxxxxxx



	95-Seg-781N	Stírací segment TYP 781N pro všeobecný průmysl
781		
v=9,5m/s	Pro průměry bubnů D od 1200 mm	

Stírací segment celopolyuretanový

	95-ETSeg-50Nk ET stírací deska Typ 50Nk -krátký tvrdokovová vložka 95-ETSeg-50NI ET stírací deska Typ 50NI -dlouhý	
	-90355448149	95-Seg-50vk Stírací segment Typ 50Vk -krátký-provedení SM2
	-90355448150	95-Seg-50vl Stírací segment Typ 50Vl -dlouhý-provedení SM2
	50 není vhodný pro reversní pásový dopravník Segmenty se skládají z patky polyuretanu a s ní spojenou stěrkou z tvrdokovu Vložka z tvrdokovu je v držáku. Možno použít u pásů s mechanickými spoji	
	v= 6 m/s	
	55	
	95-Seg-56 Nk Segment-56Nk pro všeobecný průmysl 95-Seg-56 NI Segment-56NI pro všeobecný průmysl	
	56 není vhodný pro reversní pásový dopravník Segmenty se skládají z patky polyuretanu a s ní spojenou stěrkou z tvrdokovu Vložka z tvrdokovu je na držák nasazena Použití pouze u nekonečných dopravních pásů	
	95-ETSeg- 85 ET -Stírací deska Typ 85 95-Seg-85N-090 Segment Typ 85 N - 90 mm pro všeobecný průmysl 95-Seg-85N-110 Segment Typ 85 N - 110 mm pro všeobecný průmysl Tyto segmenty mají rozteč 100 mm, avšak šířku 110 mm.	
	85 Od průměru D bubnu 165 mm do 800 mm i u reverzních dopravníků Segmenty typu 85 nesmějí být použity u mechanických spojení	
	v= 6 m/s	
	95-ETSeg-285 ET -Stírací deska Typ 285 95-Seg-285N-110 Segment Typ 285 N - 110 mm pro všeobecný průmysl	
	285 Tyto segmenty mají rozteč 100 mm, avšak šířku 210 mm Od průměru D bubnu 165 mm Segmenty typu 285 nesmějí být použity u mechanických spojení	
	v= 6 m/s	

Stírací segment ocelový s polyuretanovým tělesem